

RAJAS para iluminación RIS 1 y RIS 2 para la construcción en seco

Especificaciones técnicas

Las RAJAS para iluminación ACON línea RIS, son preformas listas para ser instaladas en cielorrasos o tabiques de construcción en seco, de placa de yeso de junta tomada. Aptas para decorar, colocar spots, artefactos de luz, rejillas, etc. Una vez montadas y realizado el tomado de juntas, quedan totalmente disimuladas con el resto de la instalación.

Están fabricadas con placa de yeso-papel empleada en los sistemas de Construcción en Seco, para paredes o cielorrasos de espesor 12.5 mm como 9,5 mm (debe especificarse).


La placa utilizada como materia prima es de alta calidad. certificada bajo normas IRAM 11643/99 y 11644/99 a través del INTI.

Las RAJAS Línea RIS se fabrican mediante un innovador método, utilizando tecnología de control numérico, obteniendo así una muy alta precisión dimensional y una excelente terminación, sin necesidad de masillar ni lijar.

La longitud de las piezas es de 1,2 mts de modo estándar, también es posible fabricarlas en otras longitudes según requerimiento.

Modelos y medidas

RIS 1

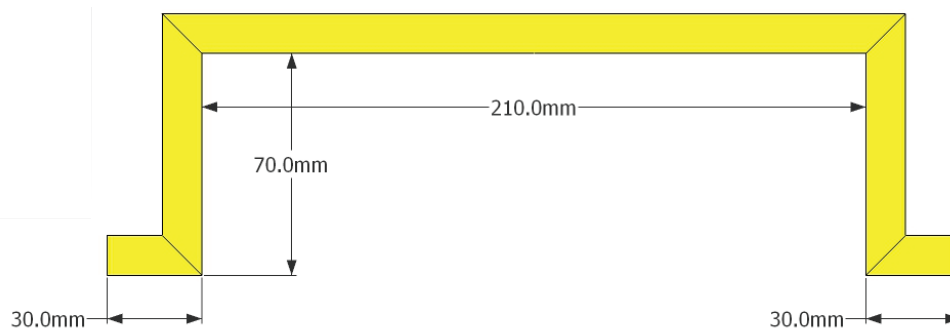

RIS 2

