



**PRODUCTOS PREFORMADOS
PARA CONSTRUCCIÓN EN SECO**

WWW.ACON.COM.AR

INDUSTRIA ARGENTINA



**Sello
Buen
Diseño
argentino**

Producto distinguido con el
Sello Buen Diseño argentino

ACON

Tapas de Inspección y
Gargantas de Iluminación
Sellos N°: 4960 y 4959



Ministerio de Producción
Presidencia de la Nación

PND
Plan Nacional
de Diseño


TAPAS DE INSPECCIÓN

LÍNEA TIAL - Tapa de Inspección con Marco Oculto para Cielorraso/Pared Con estructura de aluminio y apertura con expulsor



Las **tapas TIAL** pueden utilizarse tanto en cielorrasos como en paredes de placa de yeso. Una vez instaladas, quedan totalmente disimuladas. Poseen un sistema de apertura a través de retenes de expulsión de alta tecnología complementados por retén de seguridad de acero inoxidable. Una vez abierta la tapa, puede quedar colgada o desmontarse muy fácilmente, permitiendo el acceso total para tareas de inspección y mantenimiento de todo tipo de instalaciones.

MODELO	PARA PLACA DE	ABERTURA INTERIOR		MEDIDA EXTERIOR		ALTURA TOTAL	VISTA SUPERIOR
	(mm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)		
TIAL-20X20/12	12,5	20	20	26	26	56	
TIAL-30X30/12		30	30	36	36		
TIAL-40X40/12		40	40	46	46		
TIAL-40X60/12		40	60	46	66		
TIAL-50X50/12		50	50	56	56		
TIAL-60X60/12		60	60	66	66		
TIAL-60X120/12		60	120	66	126		

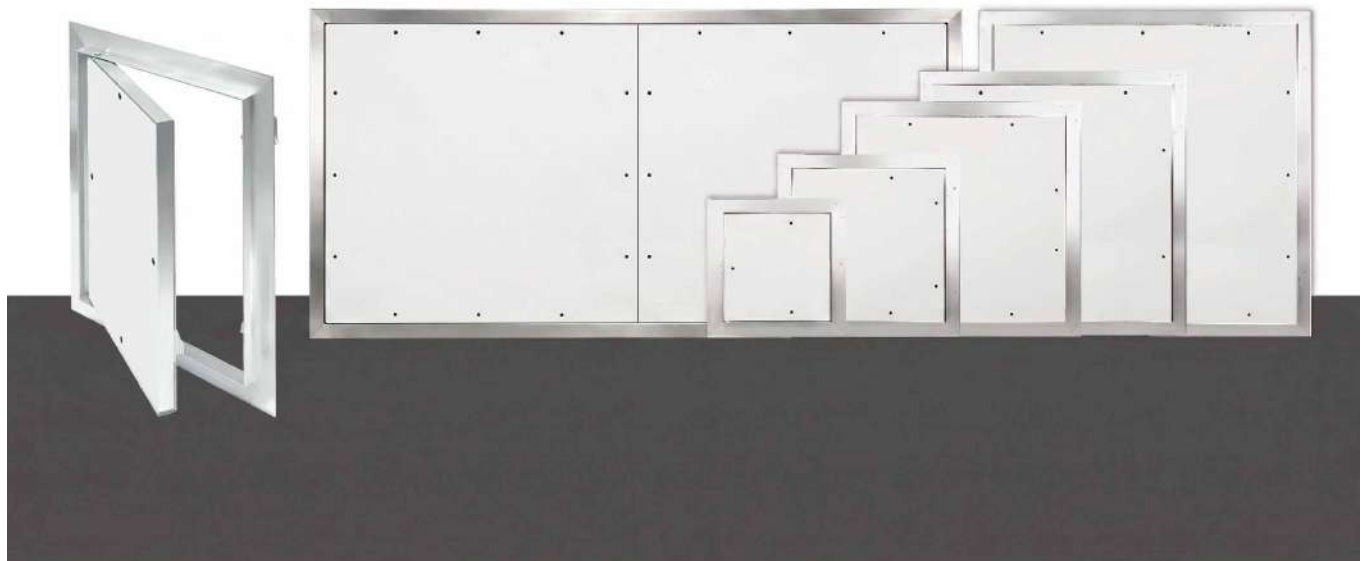

VENTAJAS

- Excelente terminación.
- Estructura de aluminio.
- Sistema de apertura mediante expulsores (Sistema CLICK).
- Marco oculto.
- Aptas para cielorraso y pared.
- Rápida y muy fácil colocación.
- Bisagras de cuelgue que permiten desmontarla.
- Apertura hacia abajo en cielorraso.

TAPAS DE INSPECCIÓN

NUEVO


LÍNEA TIAL SR: Tapa de Inspección con Estructura en Aluminio y Sistema de Cierre / Apertura por Apoyo.



La nueva línea de Tapas de Inspección **TIAL-SR** pasa a formar parte de la amplia gama de Tapas de Inspección **ACON**. La misma ofrece una solución en aquellos casos donde se requieran Tapas de Inspección **CON SISTEMA DE APERTURA / CIERRE POR APOYO**, el cual permite su instalación en cielorrasos que no se encuentren totalmente planos. De esta manera se garantiza el cierre de la Tapa de Inspección.

La línea está compuesta por Modelos **ESTÁNDAR** y **ESPECIALES** sobre pedido.

ESTÁNDAR:

MODELO	PARA PLACA DE	ABERTURA INTERIOR		MEDIDA EXTERIOR		ALTURA TOTAL (mm)	VISTA SUPERIOR
	(mm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)		
TIAL-SR-20X20/12	12,5	20	20	26	26	56	
TIAL-SR-30X30/12		30	30	36	36		
TIAL-SR-40X40/12		40	40	46	46		
TIAL-SR-40X60/12		40	60	46	66		
TIAL-SR-50X50/12		50	50	56	56		
TIAL-SR-60X60/12		60	60	66	66		
TIAL-SR-60X120/12		60	120	66	126		



ESPECIALES:

Fabricadas sobre pedido, con posibilidad de producir tapas de inspección de gran tamaño.

Ofrecen máxima seguridad en el sistema de apertura y cierre, garantizando un ajuste confiable incluso cuando el cielorraso no se encuentra totalmente coplanar. De acuerdo a las dimensiones de acceso pueden realizarse con Subtapas para facilitar la extracción.




VENTAJAS

- Sistema de cierre por apoyo desde arriba, permitiendo su cierre incluso con pequeñas imperfecciones del cielorraso.
- Vano total libre al retirar la Tapa o Subtapas, obteniendo acceso total sobre las instalaciones o equipos.
- No requiere ajustes de precisión durante su instalación.
- Excelente terminación.
- Cuadros de Marco y Tapa en aluminio y panel de la Tapa o Subtapas en placa de yeso.
- Marco oculto.
- Apts para cielorraso.
- Rápida y muy fácil colocación.

TAPAS DE INSPECCIÓN


Todas las tapas se realizan también en medidas especiales sobre pedido y en placas de 7 mm, RH (Verde), SC (Amarilla) y RF (Rosa).

LÍNEA TIO - Tapa de inspección de Marco Oculto para Cielorraso

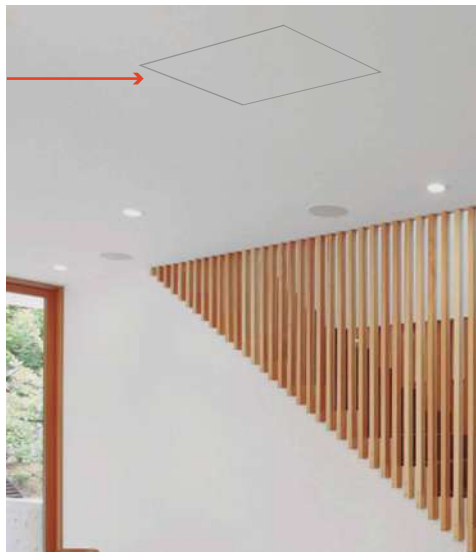

Las Tapas de Inspección **ACON TIO** se fabrican a partir del plegado de la placa de yeso, logrando una excelente coplanaridad entre Marco y Tapa. Las mismas están desarrolladas para ser instaladas en cielorraso de placa de yeso, obteniendo una superficie totalmente disimulada en el mismo. Son utilizadas habitualmente para el acceso a las instalaciones eléctricas, informáticas, entre otras.


MODELO	PARA PLACA DE (mm.)	ABERTURA INTERIOR (cm.)		ABERTURA EXTERIOR (cm.)	
		A	B	C	D
TIO-10x10/12	12,5	10	10	22,5	22,5
TIO-20x20/12	12,5	20	20	32,5	32,5
TIO-30x30/12	12,5	30	30	42,5	42,5
TIO-40x40/12	12,5	40	40	52,5	52,5
TIO-40x60/12	12,5	40	60	52,5	72,5
TIO-50x50/12	12,5	50	50	62,5	62,5
TIO-60x60/12	12,5	60	60	72,5	72,5
TIO-10x10/9	9,5	10	10	22,5	22,5
TIO-20x20/9	9,5	20	20	32,5	32,5
TIO-30x30/9	9,5	30	30	42,5	42,5
TIO-40x40/9	9,5	40	40	52,5	52,5
TIO-40x60/9	9,5	40	60	52,5	72,5
TIO-50x50/9	9,5	50	50	62,5	62,5
TIO-60x60/9	9,5	60	60	72,5	72,5



VENTAJAS


- Excelente terminación
- Rápida y fácil colocación
- Marco oculto
- Bajo costo

COMPONENTES




■ Marco y tapa en placa de yeso.

LÍNEA TIOG - Tapa de inspección de Marco Oculto de gran tamaño para Cielorraso

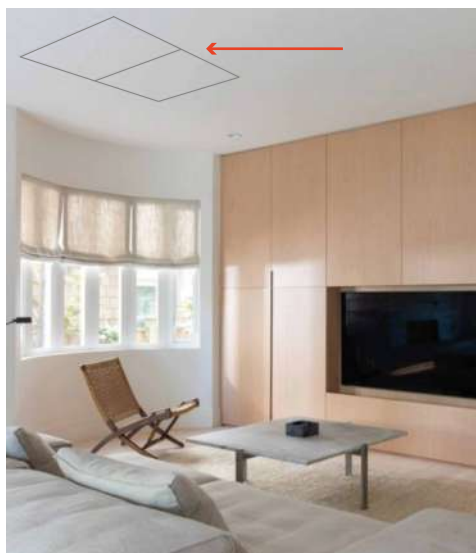

Se fabrican a partir del plegado de placa de yeso. Es un Sistema compuesto por un Marco formado por 4 perfiles U en dicho material, los cuales se instalan en obra. Debido a sus grandes dimensiones la Tapa está conformada por Subtapas Modulares de igual tamaño. Logrando una Tapa de Inspección con Marco Oculto totalmente coplanar, modular y robusta, quedando totalmente disimuladas. Las Tapas de Inspección **ACON TIOG** son Tapas de grandes dimensiones utilizadas para el acceso a Instalaciones y equipos de aire acondicionado sobre el cielorraso.

MODELO	PARA PLACA DE YESO (mm.)	ABERTURA INTERIOR (cm.)		ABERTURA EXTERIOR (cm.)	
		A	B	C	D
TIOG-60X120/12	12,5	60	120	72,8	132,8



VENTAJAS

- Acceso a equipos de gran tamaño
- Excelente terminación
- Apertura con subtapas livianas
- Vano libre (sin parantes intermedios)
- Rápida y fácil colocación
- Marco Oculto

COMPONENTES



■ Marco y tapa en placa de yeso.

LÍNEA TIOP - Tapa de inspección de Marco Oculto para Pared



Las Tapas de Inspección **ACON TIOP** se fabrican a partir del plegado de la placa de yeso (marco) y MDF para la tapa. Logrando una Tapa de Inspección con Marco Oculto totalmente coplanar y robusta. Las mismas están desarrolladas para ser instaladas en tabiques de placa de yeso, logrando quedar totalmente disimuladas en el mismo.

Son utilizadas habitualmente para acceder a las instalaciones, especialmente Tableros Eléctricos.

COMPONENTES



VENTAJAS

- Excelente terminación
- Rápida y fácil colocación
- Cierre magnético alto poder
- Tapa de MDF
- Marco Oculto
- Bajo costo

PARA PLACA DE 12,5 mm	ACCESO (cm)	MEDIDA EXTERIOR MARCO (cm)
TIOP-20x20/12	20 x 20	32,5 x 32,5
TIOP-30x30/12	30 x 30	42,5 x 42,5
TIOP-40x40/12	40 x 40	52,5 x 52,5
TIOP-40x60/12	40 x 60	52,5 x 72,5
TIOP-60x60/12	60 x 60	72,5 x 72,5

GARGANTAS Y RAJAS PARA ILUMINACIÓN



Las **Gargantas y Rajas ACON** se fabrican a partir del plegado de la placa de yeso. De acuerdo a la Línea de Gargantas, podrán ser aptas para instalarse en Construcción en Seco (Cielorraso y/o Tabique de Placa de Yeso) y otras Líneas aptas para instalarse en Mampostería y/o Construcción en Seco (Cielorraso y/o Tabique de Placa de Yeso). Es posible lograr formatos pequeños y complejos, brindando posibilidades de excelente iluminación y terminación en el ambiente. Las mismas no requieren cantoneras, masillado ni lijado, otorgando una excelente terminación. Para mas información acerca de las dimensiones, acceder a nuestro sitio web: www.acon.com.ar


Son utilizadas habitualmente para la iluminación en Oficinas, Viviendas, Hall de Edificios, Hoteles, etc.

VENTAJAS

- Excelente calidad de terminación.
- Rápida y fácil instalación.
- NO REQUIERE Cantoneras, masillado ni lijado.
- Modelos APTOS PARA MAMPOSTERÍA Y CONSTRUCCIÓN EN SECO (según modelos indicados).

Gargantas para Iluminación para CONSTRUCCIÓN EN SECO


GIL 1 (Pared o Cielorraso)

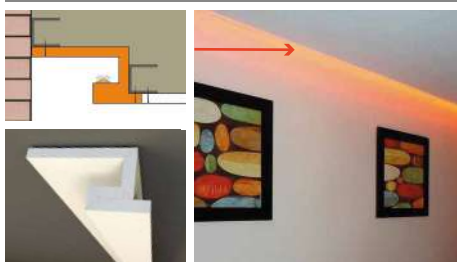

GIL 2 (Pared o Cielorraso)




GIL 3 (Pared o Cielorraso)

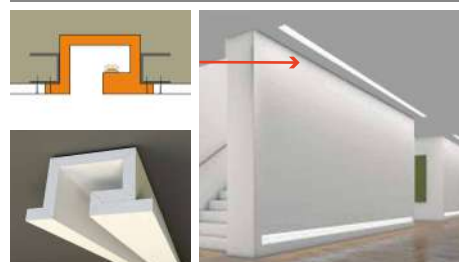

GIL 4 (Pared o Cielorraso)

NUEVO

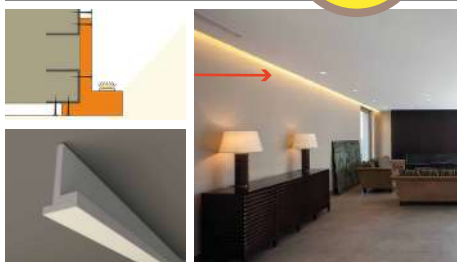

GIL 5 (Pared o Cielorraso)

NUEVO



GIL 6 (Pared o Cielorraso)


NUEVO




GIF 2 (Cielorraso)



RIS 1 (Cielorraso)

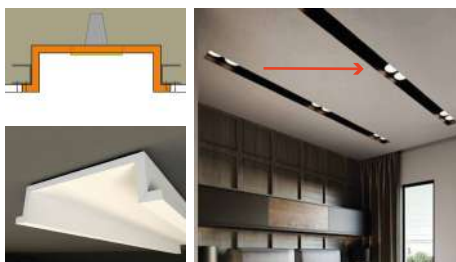

RIS 2 (Cielorraso)

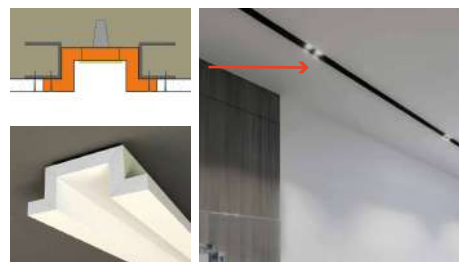

Notas:

- El espesor de la placa de la Garganta debe coincidir con el de la placa del cielorraso
- Longitud de la Unidad: 1,2 m
- Modelo Estandar en placa de 12,5 mm

GARGANTAS PARA ILUMINACIÓN y CORNISAS

Gargantas para Iluminación para MAMPOSTERÍA y Construcción en Seco

Las nuevas **Gargantas para Iluminación GIM** están diseñadas para ser instaladas tanto en MAMPOSTERÍA como en CONSTRUCCIÓN EN SECO, lo que brinda la ventaja de poder instalarse luego de concluir la obra o en remodelaciones posteriores.



CORNISAS DE TERMINACIÓN para CONSTRUCCIÓN EN SECO


Estas **Cornisas** son utilizadas en cielorraso y pared en aquellos casos donde por ejemplo el cielorraso finaliza antes de llegar a la pared o al curtain wall.



CORTINEROS


CORTINEROS para CONSTRUCCIÓN EN SECO

CZ



Cortinero en caso de nivel del cielorraso por debajo de barral o rollo de cortina, ocultando el mismo. Para un barral o rollo de cortina.

CZ 2



Cortinero apto para dos barrales o rollos de cortina en caso de nivel del cielorraso por debajo de los mismos. Dos barrales o rollos de cortina. Apto Blackout.

Notas:


- El espesor de la placa de la Cornisa / Cortinero CZ y CZ 2 debe coincidir con el de la placa del cielorraso / pared.
- Longitud de la Unidad 1,2 m
- Modelo Estandar en placa de 12,5 mm

CORTINEROS para MAMPOSTERÍA y CONSTRUCCIÓN EN SECO


Cortinero en caso de nivel del cielorraso por encima del barral o rollo de cortina. APTO PARA MAMPOSTERÍA. Se puede colocar a cualquier altura respecto del cielorraso, prolongando con placa de yeso vertical hasta llegar al mismo. Un barral o rollo de cortina.

Cortinero en caso de nivel del cielorraso por encima del barral o rollo de cortina. APTO PARA MAMPOSTERÍA. Se puede colocar a cualquier altura respecto del cielorraso, prolongando con placa de yeso vertical hasta llegar al mismo. Dos barrales o rollos de cortina. Apto Blackout.

CH



CH 2



Notas:

- El espesor de la placa de Cortinero CH y CH 2 PUEDE SER DISTINTO al de la placa del cielorraso, para el caso de Construcción en Seco.
- Longitud de la Unidad 1,2 m
- Modelo Estandar en placa de 12,5 mm


VENTAJAS

- Excelente calidad de terminación.
- Rápida y fácil instalación.
- NO REQUIERE Cantoneras, masillado ni lijado.

CORTINEROS CON GARGANTA PARA ILUMINACIÓN

CORTINEROS CON GARGANTA PARA ILUMINACIÓN PARA MAMPOSTERÍA Y CONSTRUCCIÓN EN SECO

CHI

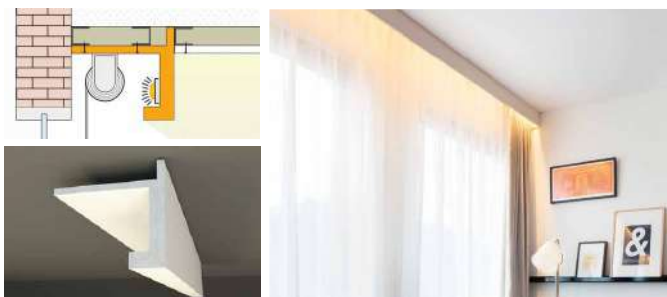

Cortinero en caso de nivel del cielorraso por encima del barral o rollo de cortina.

APTO PARA MAMPOSTERÍA.

Se puede colocar a cualquier altura respecto del cielorraso, prolongando con placa de yeso vertical hasta llegar al mismo.

Un barral o rollo de cortina.

CHI2



Cortinero en caso de nivel del cielorraso por encima del barral o rollo de cortina.

APTO PARA MAMPOSTERÍA.

Se puede colocar a cualquier altura respecto del cielorraso, prolongando con placa de yeso vertical hasta llegar al mismo.

Dos barrales o rollos de cortina. Apto Blackout.

Notas:

- El espesor de placa de estos cortineros es independiente del espesor de placa del cielorraso.
- Longitud de la Unidad 1,2 m
- Placa de Yeso Estandar de 12,5 mm. (Se pueden fabricar en 9,5 mm u otros tipos de placa. Consultar).

CORTINEROS CON GARGANTA PARA ILUMINACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN EN SECO


Cortinero apto para un barral o rollo de cortina en caso de nivel del cielorraso por debajo del mismo. Un barral o rollo de cortina.

CZI



Cortinero apto para dos barrales o rollos de cortina en caso de nivel del cielorraso por debajo de los mismos. Dos barrales o rollos de cortina. Apto Blackout.

CZI2

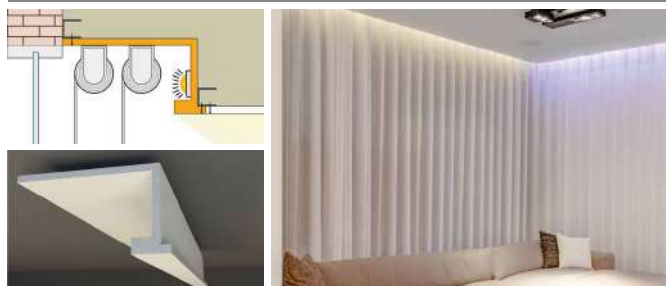

Notas:

- El espesor de placa de estos cortineros debe coincidir con el espesor de placa del cielorraso.
- Longitud de la Unidad 1,2 m
- Placa de Yeso Estandar de 12,5 mm. (Se pueden fabricar en 9,5 mm u otros tipos de placa. Consultar)

VENTAJAS

- Excelente calidad de terminación.
- Rápida y fácil instalación.
- NO REQUIERE Cantoneras, masillado ni lijado.

