


MONTAJE DE TAPAS DE INSPECCIÓN TIAL-SR




1

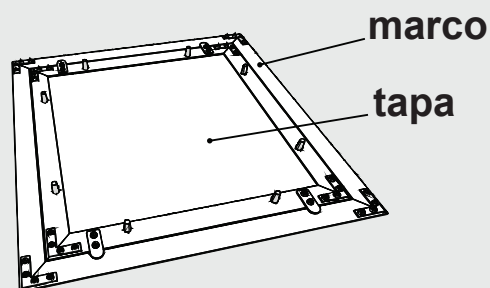

El conjunto **TIAL SR** se compone de marco y tapa, para proceder a la instalación debe separarlos


2

calado a realizar

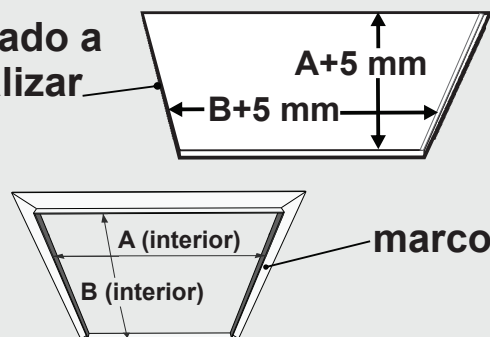

Puede utilizar el marco como referencia de corte, agregando 5 mm a la medida int. del marco


3

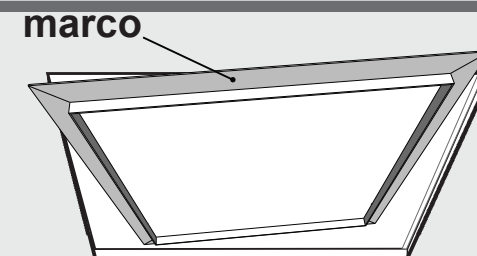

Introduzca el marco en el interior del cielorraso, a través del calado realizado.


4

refuerzos estructurales de cielorraso

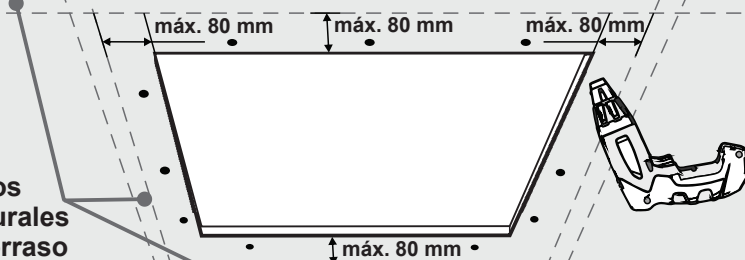

Atornille el marco mediante tornillos autoperforantes. Los refuerzos previstos del cielorraso no deben estar a mas de 80 mm del calado realizado. Coloque la mayor cantidad de tornillos, sin interferir con ninguno de los componentes del marco. Masille la unión del marco con el cielorraso y las cabezas de los tornillos. Pinte este último sin colocar aún la tapa.

5

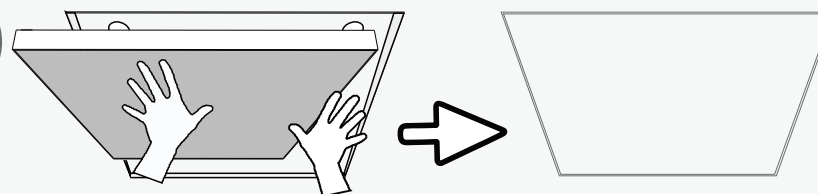

Pinte la tapa y coloquela como se indica

